



Besonderheiten:

- ✓ Hergestellt aus hochfestem Strenx™ 700 MC Stahl
- ✓ Keine Reifenspuren mit einem schwebenden Deck
- ✓ Der verbesserte Getriebe-Antriebsstrang beseitigt die Probleme, die häufig mit riemengetriebenen Mähern auftreten
- ✓ Innenliegende Rollenlager mit Lagerversiegelung bieten kompletten Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- ✓ 6-Lagen-Reifen auf Lenkrolle für besondere Langlebigkeit


Swift Sichelmulcher

starr / klappbar, Frontanbau

Diese frontseitig montierten Varianten unserer etablierten, starren und mit Flügeln ausgestatteten Heckanbaumäher, eignen sich ideal zum Mähen an den verschiedensten Orten wie Militärbasen, Flugfeldern, Randstreifen oder Rennbahnen.

Sie bieten eine hervorragende Lösung, wenn die Sicht ein Problem ist, da von der Traktorkabine aus ein Sichtfeld von 180° über die Schnittfläche ermöglicht wird.

Diese Modelle bieten alle hochwertigen Eigenschaften, die auch in unseren Varianten mit Heckanbindung enthalten sind. Für den ultimativen Mähbetrieb "in einem Durchgang" können sie in Kombination mit einer gezogenen Einheit bei jedem Vorgang die maximale Fläche mähen - ohne Reifenspuren.

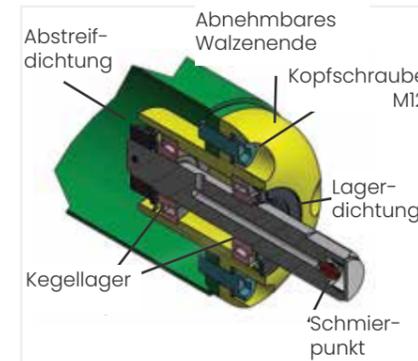

Innere Kegelrollenlager (gilt für alle SWIFT- und SYNERGY-Mäher)



Zwei-in-Eins Klingensystem, starr und schwingend



10-130mm einfache Höhenverstellung

Modell	MJ71-190F	MJ71-240F	MJ71-340F	MJ71-400F
Gesamtbreite	2,00m	2,50m	3,48m	4,16m
Arbeitsbreite	1,90m	2,40m	3,40m	4,00m
Transportbreite	2,00m	2,50m	1,90m	1,90m
Kraftbedarf	18-52 kW	22-60 kW	30-67 kW	37-75 kW
Drehzahl Getriebe	1000	1000	1000	1000
Mähhöhe	10-130mm	10-130mm	10-130mm	10-130mm
Anzahl Rotoren	3	4	5	6
Anzahl Messer	6	8	10	12
Gewicht	475kg	560kg	940kg	1.100kg
Messergeschwindigkeit	75 m/s	75 m/s	75 m/s	75 m/s
Flächenleistung (@ 11km/hr)	28 min / 1 ha	22 min / 1 ha	17 min / 1 ha	13 min / 1 ha



Video