Swift Tondeuse Broyeuse

Repliable, trainée arriére

Présentent les mêmes caractéristiques de qualité supérieure que les modèles à trois points, ces modèles trainés offrent de la flexibilité aux exploitants qui ont besoin de se déplacer entre les sites. Des fonctionnalités supplémentaires comme les freins, qui ne sont pas intégrés sur des tondeuses similaires, et un éclairage routier à LED de qualité vous garantissent le respect de la loi en ce qui concerne l'utilisation de la voie publique.

De plus, il est possible de relever l'unité en cours de déplacement pour éviter les bordures ou d'autres obstacles sans devoir arrêter le tracteur, ce qui permet un transport plus sûr. Cette tondeuse est idéale pour les prestataires, les exploitations agricoles et les administrations locales qui doivent entretenir de vastes espaces verts.

Video

Caractéristiques standards:

- ✓ Commande par engrenages nécessitant peu d'entretien
- ✓ Construction en acier Strenx™ 700 MC haute résistance
- ✓ La galvanisation de la structure augmente la durée de vie de la tondeuse
- ✓ Kit d'éclairage routier à LED et freinage complet pour un travail sur routes sécurisé et légal

„ La tondeuse MAJOR Swift MJ71-730T est une vraie bête de compétition dont le résultat final est le même que celui d'une tondeuse hélicoïdale. Les rouleaux à l'avant et à l'arrière assurent un résultat de niveau, une précision parfaite des bandes et une hauteur de coupe exacte à chaque tonte. Ils remettent le terrain dans son état d'origine après que huit ou dix chevaux ont concouru sur la surface."

PHIL COLE,
CIRENCESTER PARK POLO CLUB

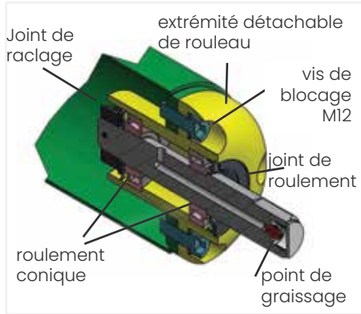

Roulements à rouleaux internes (sur toutes les faucheuses Swift et Synergy)

Système de lame deux en un, rigide et en balancier

Système d'ajustement de la hauteur

Modèle	MJ71-400T	MJ71-540T	MJ71-600T	MJ71-730T
Largeur totale	4,16m	5,54m	6,21m	7,42m
Largeur de travail	4,00m	5,40m	6,00m	7,30m
Largeur de transport	2,40m	2,40m	2,60m	2,60m
Puissance requise	60-110 cv	70-120 cv	90-130 cv	105 - 150 cv
Régime (tr/min)	540	540	1000	1000
Hauteur de coupe	10-130mm	10-130mm	10-130mm	10-130mm
Nombre de rotors	6	8	9	11
Nombre de lames	12	16	18	22
Poids	1665kg	1830kg	2025kg	2270kg
Vitesse des lames	75 m/s	75 m/s	70 m/s	70 m/s
Rythme de travail (@ 11km/hr)	13 min / 1 ha	10 min / 1 ha	9 min / 1 ha	7 min / 1 ha