Swift Tosaerba con rullo rotativo

A montaggio frontale

Ideali per falciatura dell'erba in luoghi quali basi militari, aerodromi e campi sportivi, si tratta delle versioni a montaggio frontale dei nostri rinomati tosaerba rigidi e alati con attacco posteriore.

Rappresentano un'ottima scelta quando la visibilità è un problema grazie a una visuale di 180° sul percorso di taglio dalla cabina del trattore.

Questi modelli assicurano le stesse straordinarie prestazioni delle nostre versioni ad attacco posteriore.

Utilizzati in combinazione con unità trainate, coprono la massima superficie possibile e permettono la falciatura in "una sola passata", senza lasciare alcun segno delle ruote.

Equipaggiamento di serie

- ✓ Costruzione in acciaio altoresistenziale Strenx™ 700 MC
- ✓ Nessun traccia delle ruote grazie al piatto flottante
- ✓ Sistema di trasmissione a ingranaggi, per eliminare i problemi associati ai tosaerba a cinghie
- ✓ Cuscinetti schermati a rulli interni, per garantire protezione da umidità e sporcizia
- ✓ Ruota piroettante con pneumatico a 6 strati di lunga durata

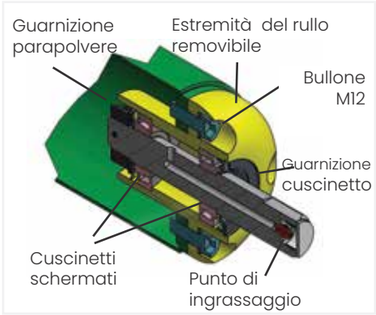

Cuscinetti schermati (su tutte le Major Swift e le Synergy Mowers)

Sistema due lame in una: rigido e oscillante

Sistema di regolazione dell'altezza

Modello	MJ71-190F	MJ71-240F	MJ71-340F	MJ71-400F
Larghezza totale	2,00m	2,50m	3,48m	4,16m
Larghezza di lavoro	1,90m	2,40m	3,40m	4,00m
Larghezza di trasporto	2,00m	2,50m	1,90m	1,90m
Potenza (HP)	25-70 HP	30-80 HP	40-90 HP	50-100 HP
PTO rpm	1000	1000	1000	1000
Altezza di taglio	10-130mm	10-130mm	10-130mm	10-130mm
Rotori	3	4	5	6
Lame	6	8	10	12
Peso	475kg	560kg	940kg	1100kg
Velocità delle lame	75 m/s	75 m/s	75 m/s	75 m/s
Resa oraria (@ 11km/hr)	28 min / 1 ha	22 min / 1 ha	17 min / 1 ha	13 min / 1 ha