



Swift Tosaerba con rullo rotativo

Alato per ampie superfici, attacco a 3 punti

Unità per la falciatura di grandi aree che, senza compromettere la qualità di taglio o l'elevata velocità di avanzamento, permettono di ottenere un manto erboso dall'aspetto assolutamente perfetto.

Grazie alla sovrapposizione di 60 mm delle lame, alla specifica scatola ingranaggi e all'elevata velocità periferica delle lame, è possibile creare facilmente un effetto a strisce professionale.

Queste unità sono costruite in acciaio altoresistenziale Strenx™ 700 MC e zincate a caldo secondo EN ISO 1461:2009. La zincatura, oltre a prolungare la durata dell'unità, ne riduce le esigenze di manutenzione e ne mantiene alto il valore di rivendita, salvaguardando l'investimento. Le ali ripiegabili, il kit opzionale di illuminazione stradale a LED e una larghezza di trasporto di 1,9 metri facilitano il trasporto e permettono di accedere anche in spazi ristretti.




“ È da circa un anno che uso il piatto major e la cosa che sicuramente depone a suo favore è la velocità di taglio. Poi grazie alla trasmissione cardanica non ha nessuna difficoltà a tagliare erba anche alta “è chiaro a velocità adeguata.

Fabio Armanini, Golf Verbania - Fondotoce (Italia)



Equipaggiamento di serie

- ✓ Larghezza di trasporto di 1,9 m per facilitare il passaggio in spazi ristretti e dispositivo di blocco delle ali per la sicurezza su strada
- ✓ Alberi cardanici della PTO Walterscheid di serie
- ✓ Attacco solidale al trattore che facilita il traino e consente svolte più strette
- ✓ Acciaio zincato altoresistenziale Strenx™ 700 MC, come per tutti i tosaerba Swift.
- ✓ Peso complessivo inferiore a quello degli altri tosaerba in commercio di larghezza equivalente, senza compromessi sulla qualità costruttiva - corpo zincato a caldo che estende la durata del tosaerba

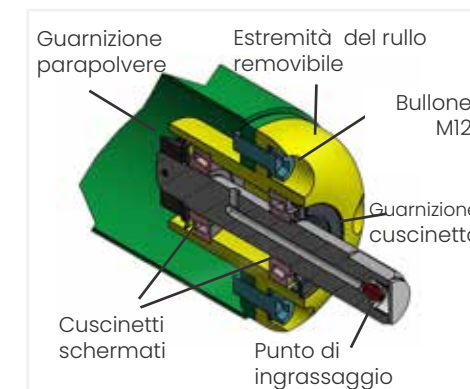

Cuscinetti schermati (su tutte le Major Swift e le Synergy Mowers)



Sistema due lame in una: rigido e oscillante



Sistema di regolazione dell'altezza

Modello	MJ71-340	MJ71-400	MJ71-540
Larghezza totale	3,48m	4,16m	5,54m
Larghezza di lavoro	3,40m	4,00m	5,40m
Larghezza di trasporto	1,90m	1,90m	1,90m
Potenza (HP)	40-90 HP	50-100 HP	50-120 HP
PTO rpm	540	540	1000
Altezza di taglio	10-130mm	10-130mm	10-130mm
Rotori	5	6	8
Lame	10	12	16
Peso	940kg	1100kg	1270kg
Velocità delle lame	75 m/s	75 m/s	75 m/s
Resa oraria (@ 11km/hr)	17 min / 1 ha	13min / 1 ha	10 min / 1 ha